

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ ATS01 12A, 1ф 220В або 3ф 110-460В, байпас

ATS01N112FT

Головна

Серія Продукту	Altistart 01
Тип Виробу Або Компоненту	Пристрій плавного пуску (ППП)
Призначення Продукту	Асинхронні двигуни
Конкретне Застосування Виробу	Прості машини та механізми
Назва Пристрою	ATS01
Кількість Фаз Мережі	1 фаза
[Us] Номінальна Напруга Живлення	110..480 В - 10...10 %
Потужність Двигуна [Квт]	2,2 кВт, 3 фази при 230 В 5,5 кВт, 3 фази при 400 В 1,5 кВт, 1 фаза при 230 В
Потужність Двигуна [К.С.]	3 к.с, 3 фази при 230 В 1,5 к.с, 3 фази при 210 В 7,5 к.с, 3 фази при 460 В
Номінальний Струм Пускача Icl	12 А
Категорія Застосування	AC-53В відповідно до MEK 60947-4-2
Споживання Струму	60 А при номінальному навантаженні
Тип Пуску	Пуск у режимі регулювання напруги
Розсіювана Потужність [Вт]	1 В при повному навантаженні та в кінці запуску 61 В у перехідному стані

Додаткова інформація

Спосіб Збірки	3 тепловідвідним радіатором
Доступна Функція	Вбудований байпас (шунтуючий контактор)
Межі Напруги Живлення	99...528 В
Частота Мережі Живлення	50...60 Гц - 5...5 %
Частота Мережі	47,5...63 Гц
Вихідна Напруга	<= номінальної напруги живлення
[Uc] Напруга Схеми Керування	110 В змінний струм +/- 10 % при 35 мА 24 В змінний/постійний струм +/- 10 % при 30 мА 240 В змінний струм +/- 10 % при 80 мА
Час Запуску	1 с / 100 5 с / 20 Регулюється від 1 до 5 с
Момент Під Час Запуску	30...80 % пускового моменту двигуна, підкл. до мережі

Струм Дискретного Виходу 2 А DC-13
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Момент Затягування	1,9...2,5 Н.м 0,5 Н.м
Електричне З'єднання	Гвинтова клема 4 мм - жорсткий 1 1...10 мм² AWG 8 коло подачі живлення Гвинтовий роз'єм - жорсткий без кабельного наконечника 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 ланцюг управління Гвинтова клема 4 мм - жорсткий 2 1...6 мм² AWG 10 коло подачі живлення Гвинтовий роз'єм - жорсткий 2 0.5...1 мм² AWG 17 ланцюг управління Гвинтовий роз'єм - гнучкий з кабельним наконечником 1 0.5...1.5 мм² AWG 16 ланцюг управління Гвинтова клема 4 мм - гнучкий без кабельного наконечника 1 1.5...10 мм² AWG 8 коло подачі живлення Гвинтовий роз'єм - гнучкий без кабельного наконечника 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 ланцюг управління Гвинтова клема 4 мм - гнучкий з кабельним наконечником 2 1...6 мм² AWG 10 коло подачі живлення Гвинтова клема 4 мм - гнучкий без кабельного наконечника 2 1.5...6 мм² AWG 10 коло подачі живлення Гвинтовий роз'єм - гнучкий без кабельного наконечника 2 0.5...1.5 мм² AWG 16 ланцюг управління
Маркування	CE
Робоче Положення	Вертикальне, +/- 10 градусів
Висота	124 мм
Ширина	45 мм
Глибина	131 мм
Маса Нетто	0,28 кг
Код Сумісності	ATS01N1
Діапазон Потужності Двигунів Ас-3	1,1...2 кВт в200...240 В 1 фаза 2,2...3 кВт в200...240 В 3 фази 4...6 кВт в380...440 В 3 фази
Тип Пускача Двигуна	Пристрій плавного пуску

Навколишнє середовище

Електромагнітна Сумісність	Наведені та випромінювані перешкоди рівень В відповідно до CISPR 11 Наведені та випромінювані перешкоди рівень В відповідно до MEK 60947-4-2 Затухаючі коливальні хвилі рівень 3 відповідно до MEK 61000-4-12 Електростатичний розряд рівень 3 відповідно до MEK 61000-4-2 Електромагнітна стійкість рівень 3 відповідно до EN 50082-1 Електромагнітна стійкість рівень В відповідно до EN 50082-2 Гармоніки рівень 3 відповідно до MEK 1000-3-2 Гармоніки рівень 3 відповідно до MEK 1000-3-4 Стійкість до кондуктив. перешкод від радіоелект. полей рівень 3 відповідно до MEK 61000-4-6 Стійкість до електричних перехідних процесів рівень 4 відповідно до MEK 61000-4-4 Стійкість до радіоелектронних перешкод рівень 3 відповідно до MEK 61000-4-3 Провали та колювання напруги відповідно до MEK 61000-4-11 Імпульс напруги/струму рівень 3 відповідно до MEK 61000-4-5
Стандарти	MEK 60947-4-2
Сертифікація Виробу	C-Tick CCC UL CSA GOST
Ступінь Захисту	IP20
Ступінь Забруднення	2 відповідно до MEK 60947-4-2
Вібростійкість	1 gn (f= 13...150 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6 1,5 мм від вершини до вершини (f= 3...13 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	15 gn для 11 мс відповідно до MEK 60068-2-27
Відносна Вологість	5...95 % без конденсату або крапель води відповідно до MEK 60068-2-3

Робоча Температура Повітря	-10...40 °C (без зниження номінальних характеристик) 40...50 °C (зі зниженням струму на 2 % на °C)
Температура Повітря Для Зберігання	-25...70 °C відповідно до МЕК 60947-4-2
Висота Над Рівнем Моря	<= 1000 м без зниження номінальних характеристик > 1000 м зі зниженням струму на 2,2 % на кожні 100 м

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,200 см
Ширина 1 Упаковки	15,500 см
Довжина 1 Упаковки	17,500 см
Вага 1 Упаковки	343,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	14
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	5,353 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	112
Висота 3 Упаковки	75,000 см
Ширина 3 Упаковки	60,000 см
Довжина 3 Упаковки	80,000 см
Вага 3 Упаковки	53,940 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)


Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.


Dimensions Drawings

Dimensions

Mounting on Symetrical (35 mm) Rail

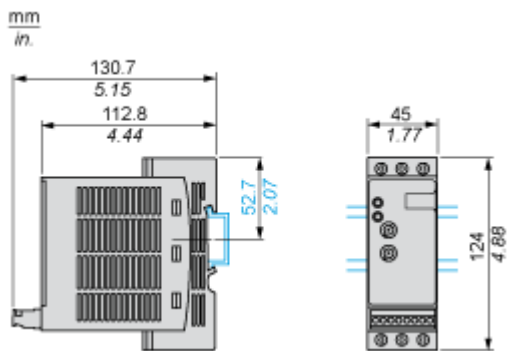


Screw Fixing



(1) Retractable fixings

Connections and Schema

Example of 3-phase Power Supply Connection

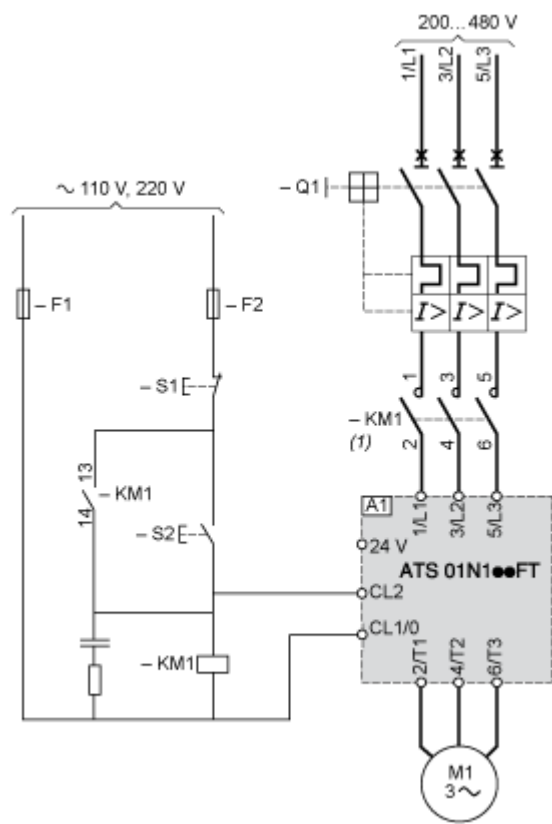

(1) A line contactor must be used in the sequence.

A1 : Soft starter

Q1 : Motor circuit-breaker


KM1 : Contactors

F1, F2 : Control protection fuses

S1, S2 : Pushbuttons

Technical Description

Function Diagram

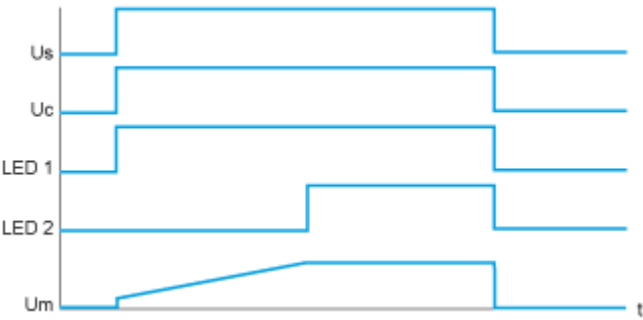

- Us : Power supply voltage
- Uc : Control supply voltage
- LED 1 : Green LED
- LED 2 : Yellow LED
- Um : Motor voltage